

電圧指定 100V 50/60Hz


リモコンスイッチ (仮設 PC-RKF)

電圧指定 (D種保安工事)

アース

電圧指定 (50/60Hz)

E L B (漏電検知装置)		S (手元開閉器)		電圧指定	アース線太さ	リモコンケーブル太さ	
定格電圧 (A)	動作電流 (mA)	動作時間 (sec)	スイッチ容量 (A)	ヒューズ容量 (A)	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	
①	②	③	④	⑤			
15	30	0.1 以下	20	20	1.6	2.0	0.75

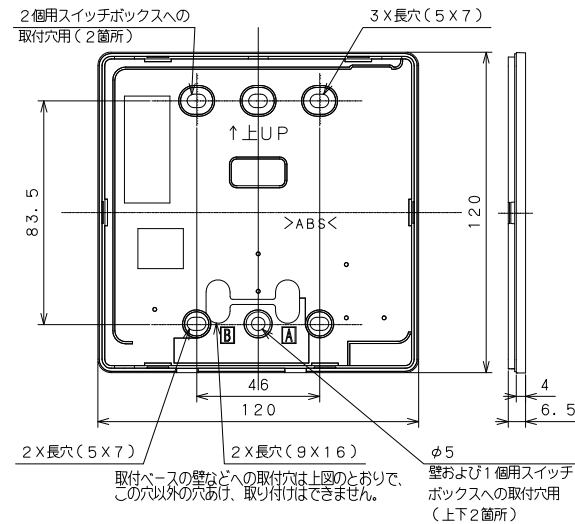


項 目	型 式
適用除湿機	PC-RKF 08CV-Y3 08IV-1
材質（本体）	ABS樹脂
色調（本体）	パールホワイト （マンセル記号7.5PB 9.5/1）
付属品	木ねじ（M4×20mm） X2 取扱説明書 X1 要領書 X1

(注)適用除湿機型式は、マイナーチェンジ等により異なる場合がありますので、カタログでご確認ください。

注 記


1. 本部品は、天力セ型除湿機でベアリリモコンとして使用する  
場合の部品です。
2. 多機能リモコン用のケーブルは現地準備品です。
3. 取付および設定・使用方法については、本部品に同梱されて  
いる要領書をご参照ください。
4. J I Sスイッチボックス（現地準備品）使用の場合は  
天地方向に御注意のうえ取り付けてください。

### 配線接続要領（室内ユニット1台に接続する場合）

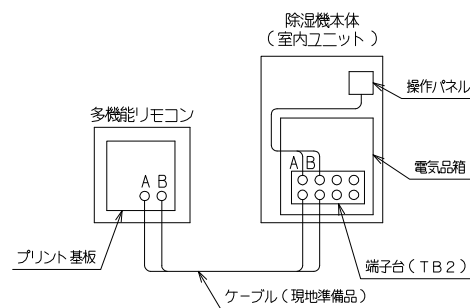


ケーブルは0.3mm<sup>2</sup>～0.75mm<sup>2</sup>のケーブルを使用してください。  
 (総配線長30mまで)総配線長が30mを超える場合は、ツイストペア  
 ケーブル(1P-0.75mm<sup>2</sup>)を使用してください。(総配線長  
 200mまで)  
 複数制御の場合の配線要領は同梱されている要領書をご参照ください。

### 取付ベース（本体付属）の取付寸法

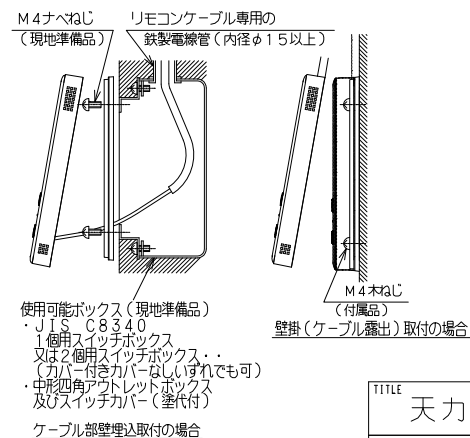

TITLE 天カセ型除湿機用リモコン PC-RKF

## 仕様図

図番	SP-08CV-Y3-02	尺度	NO SCALE	作成	R5.10.01	発行	R5.10.01	訂正	
投影		製図	D. Fujishima	審査	Y. Imano		承認	N. Nasu	
<b>ECOPLA</b>		株式会社エコプラ							