

インバーター制御により安定除湿



電源は
単相100V

ドレンアップ
メカ内蔵しました


天井埋込型
除湿器

08CV-Y3

C カラン

ドレンアップメカ内蔵
揚程800mm

ドレン揚程は天井面より800mm
まで可能。大除湿量に対応した勾
配の施工性にも配慮しました。




見やすい
液晶リモコンで
簡単設定
設定可能湿度30%～80%



エコフラ除湿器シリーズの
天井埋込型がパワーアップ!



◆寸法図

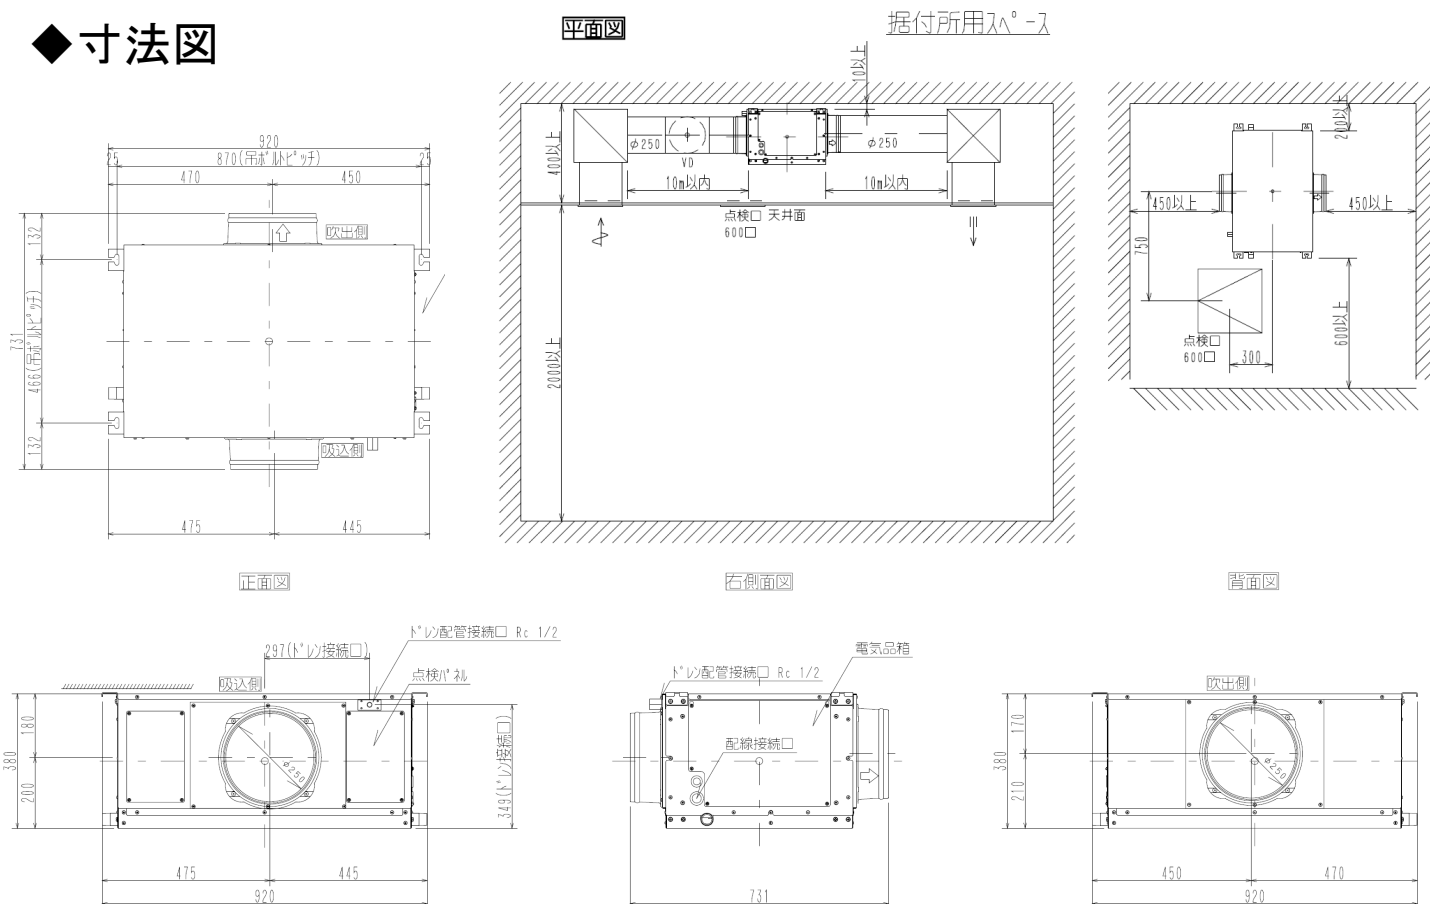

◆設置時の注意

ダクトの際は付属のVDを取付し適正風量=12m³/min
(720m³/h)に調整して下さい。

1. ドレン配管は、空気吸込側から見て正面より接続できます。
2. 電気配線は、空気吹出口側から見て左側面より接続できます。
3. 本機機はドレンアップポンプ内蔵の為、塩ビ管等（VP13）を接続し一度立ち上げてから、200mm以上立ち下げて接続して下さい。
4. 室内ユニット本体の振動が天井およびスラブに伝わらないように、吊りボルトへは防振ハンガーまたは防振ゴムを取付けてください。
5. 出荷時は停電自動復帰設定をしています。

◆特記事項

1. 運転音は、製品正面1m、下方1m反響の少ない場所で測定した値(Aスケール)を示します。実際の据付状態では周囲の騒音や反響の影響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
2. 再熱除湿運転を行なうと吹出空気温度が吸込空気温度より高くなります。運転状態によっても異なりますが、約10～25℃上昇します。温度上昇が問題となる場合は、別途冷房や換気を考慮してください。

■出荷同梱品



本体	1台
リモコン	1台
防振ゴム	5個
丸ワッシャー	9個
水準器	1個

